



Ventilboxen

- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Abdeckungen in grün
- Gehäusedeckel mit Verschlussschraube
- jeweils zwei Aussparungen für Kabel- und Rohrdurchführungen
- Verlängerungen auf Anfrage
- Abmessungen und Typenbezeichnungen gemäß nachfolgender Aufstellung


Typ VBB

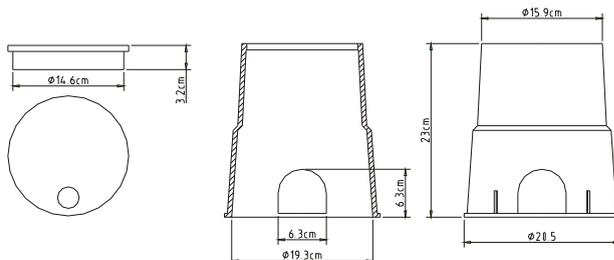


Typ VBR

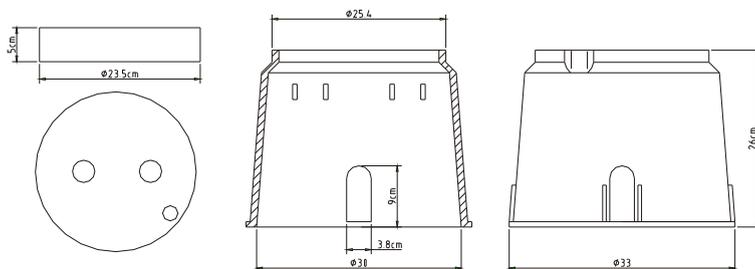

Typ VBS

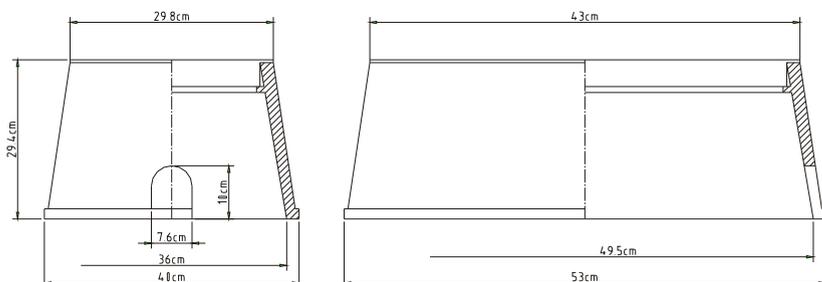

Typ VBJ

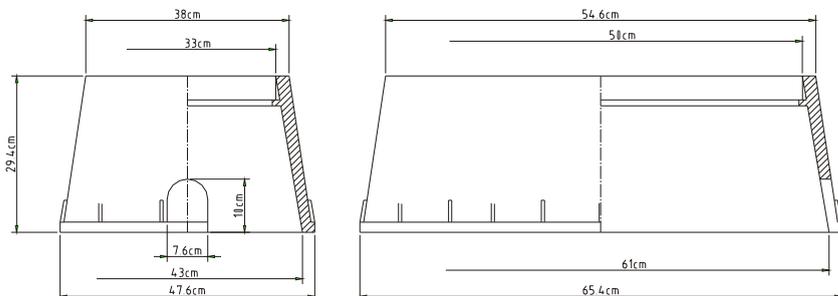

Regnerbau Calw GmbH
 Industriestrasse 19-29
 D 75382 Althengstett
 Tel. 07051/162-0
 Fax 07051/162-133
 E-mail: perrot@perrot.de
 Internet: www.perrot.de

Zubehör



Kurzzeitschaltuhr

Die Kurzzeitschaltuhr dient zur manuellen Aktivierung einzelner Beregnungsstationen vor Ort. Daher besonders geeignet zum Einschalten der Beregnung auf einzelnen Tennisplätzen, ohne dass ein Zugriff auf das Steuergerät erforderlich wird. Einstellung der Beregnungszeit von 0 bis 15 Minuten möglich. Die Kurzzeitschaltuhr kann zusammen mit dem PERROT-Steuergerät **WaterControl** verwendet werden.



Regenwächter

Der Mini-click ist für alle automatischen Beregnungsanlagen ein "Muss". Er verhindert bei natürlichem Niederschlag automatisch jeder überflüssige Beregnung. Der Mini-click funktioniert als Öffner und ist mit dem Steuergerät **WaterControl** kompatibel.

Es sind keine Programmänderungen notwendig. Unterbrechung und Wiedereinschaltung erfolgen automatisch.

Die hygroskopischen Scheiben können durch variable Belüftung an das Abtrocknen des Bodens angepasst werden. Sobald die Scheiben trocken sind, wird die Beregnung freigeschaltet.

Es lassen sich Niederschlagsmengen von 3, 6 und 13 mm einstellen.